


.. 10-(86)-139-1003-6529  
 .. 8 903 651-64-08  
[www.china-bridge.ru](http://www.china-bridge.ru)

**Коммерческое предложение на Оборудование Z-образного профиля RF-ZP**

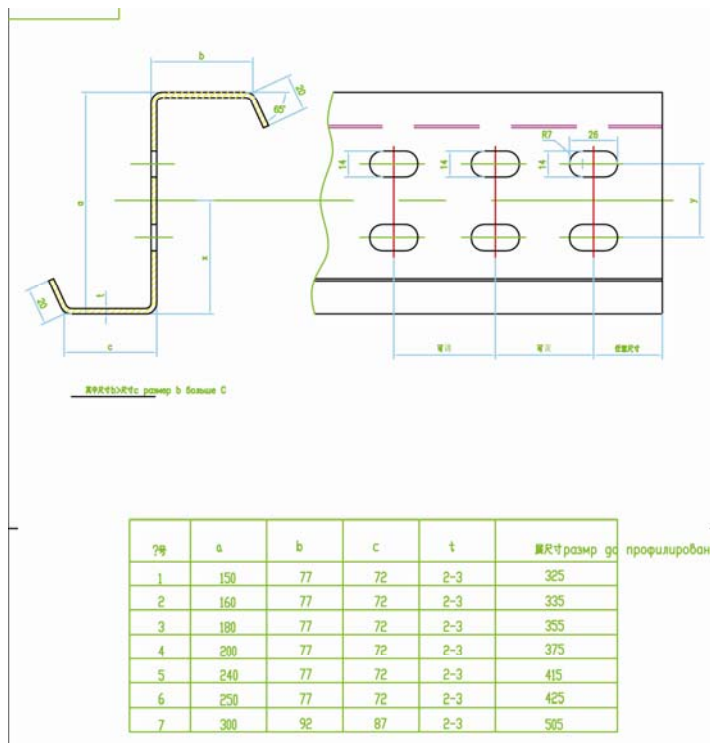

**Технические параметры**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Материал: оцинкованная сталь/ ленточная сталь</b> |                       |
| <b>Операция</b>                                      | <b>Автоматическая</b> |
| <b>Вольтаж</b>                                       | <b>АС380/50Hz</b>     |
| <b>Кол. роликов</b>                                  | <b>16</b>             |

|  |   |
|--|---|
| <b>Толщина стали (mm)</b>                        | <b>1,5..3мм</b>   |
| <b>Ширина до изготовления (mm)</b>               | <b>Согласно выполненной продукции</b>                             |
| <b>Ширина после изготовления (mm)</b>            | <b>80mm...300mm</b>   |
| <b>Производительная скорость</b>                 | <b>8м/мин.</b>  |
| <b>Диаметр роликов</b>                           | <b>Ф80mm</b>  |
| <b>Внешний размер главного оборудования (mm)</b> | <b>10500x1700x1400</b>  |
| <b>Материал роликов</b>                          | <b>45# сталь</b>  |
| <b>Вес</b>                                       | <b>5130 kg</b>  |
| <b>Общая мощность (kw)</b>                       | <b>26 kw</b>  |
| <b>Двигатель</b>                                 | <b>один</b>   |
| <b>Мощность гидравлической системы</b>           | <b>7,5KW</b>  |
| <b>Мощность главного оборудования</b>            | <b>18,5kw (редуктор)</b>  |
| <b>Отклонение</b>                                | <b>10m±2mm</b>  |
| <b>Состав линии</b>                              | <b>Разматыватель(5T)</b>  |
|  | <b>Подачное устройство</b>  |
|  | <b>Главное оборудование профилирования.</b>                       |
|  | <b>Гидравлическая система.</b>                                    |
|  | <b>Автоматическая резка готовых профилей.</b>                     |
|  | <b>Компьютерный контроль.</b>                                     |
|  | <b>Автоматическое измерение длины.</b>                            |
| <b>Экспортная упаковка</b>                       | <b>Все оборудование находится в контейнере.</b>                   |
|  | <b>Компьютер упакован картоном и тканью против дождя.</b>         |
| <b>Гарантия</b>                                  | <b>12 месяцев с даты успешного запуска и ввода в эксплуатацию</b> |

#### **Помещение и рабочие**

- 1)平整的地面 гладкая площадь
  - 2)需要的起升机构 (不可少于5t) Кран, не меньше 5т.
  - 3)操作室的温度-不低于- 14 °C; температура не ниже -14градусов
  - 4)提供储存原料的空间 (4--5种不同的颜色) помещение для материалов
  - 5)提供放置成品的空间 помещение для изготовленной продукции
  - 6)提供车辆的进出道路 дорога для входа и выхода автомобиля
  - 7)产品成品的放置空间, 至少要有: 27m\*4m Помещение для готовленной продукции: минимум27m\*4m
  - 8)操作的工作人员: 2人 (操作人员 и 装卸工) Рабочие: 2 (оператор и выгрузчик)
- Экспортная Упаковка:**

---

**Целое оборудование креплено к контейнеру.  
Компьютер упакован тканью против дожди или картоном.**

**Коммерческие условия.**

**1)Срок изготовления:~ 90-120 днейпосле получения аванса.**

**2)Порядок оплаты:Аванс 30%.70% после успешной проверки на фабрике до отгрузки Покупателю.**

**3)Установка и ввод в эксплуатацию:**

**Инженеры будут командированы для управления установкой, ввода в эксплуатацию и обучения персонала на 15дней. Стоимость их проезда и проживания оплачивается отдельно по ценам, актуальным на момент проведения работ. Покупатель должен позаботиться о проведении всех подготовительных работ.**

**4)Гарантии:12 месяцев с даты успешного запуска и ввода в эксплуатацию.**

**5)Доставка и таможенная очистка: покупатель отвечает. Но продавец может найти транспортную компанию для доставки, за счет покупателя.**

**Цена 38 000долларов США FOB SHANGHAI.**

**.: 10-(86)-139-1003-6529**

**.: 8 903 651-64-08**

**[www.china-bridge.ru](http://www.china-bridge.ru)**